




项目外部间距设置情况:						
相邻设置 A	方位	相邻设施 B	实际距离 (m)	规范要求 (m)	距离倍数	符合性
中试联合装置 (甲)	北侧	低温甲醇洗	53.4	30	0.801010-4.2.12	符合
	东侧	低温甲醇洗	53.4	30	0.801010-4.2.12	符合
	南侧	东塔后废液池 (甲)	54.0	30	0.801010-4.2.12	符合
	西侧	北塔	34.9	≤20	0.801010-4.2.12	符合
中试配电室 (丁)	北侧	低温甲醇洗	38.4	30	0.801010-3.4.1	符合
	东侧	低温甲醇洗	30.1	10	0.801010-3.4.1	符合
	南侧	东塔	32.0	10	0.814201-4.2.5	符合
	西侧	东塔	33.6	10	0.814201-4.2.5	符合
液体储罐 (甲)	北侧	东塔	14.5	10	0.814201-4.2.5	符合
	东侧	塔顶装置	34.0	\	\	符合
	南侧	北塔	54.2	10	0.801010-4.2.12	符合
	西侧	北塔	54.2	10	0.801010-4.2.12	符合
中试循环水 (戊)	北侧	开工锅炉	246.5	30	0.801010-4.2.12	符合
	东侧	开工锅炉	246.5	10	0.801010-3.4.1	符合
	南侧	装置废水装置	50.8	30	0.801010-4.2.12	符合
	西侧	装置废水装置	50.8	30	0.801010-4.2.12	符合
醇胺分离中试装置	北侧	低温甲醇洗	58.9	30	0.801010-4.2.12	符合
	东侧	低温甲醇洗	58.9	30	0.801010-4.2.12	符合
	南侧	低温甲醇洗	58.9	30	0.801010-4.2.12	符合
	西侧	低温甲醇洗	58.9	30	0.801010-4.2.12	符合

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	项目总用地面积	m ²	33798	
2	建、构筑物占地面积	m ²	13518.53	
3	建筑系数	%	40.0	2/1
4	建筑面积	m ²	1700.61	
5	建筑物计容面积	m ²	1700.61	
6	容积率		0.05	5/1
7	建构筑物计容面积	m ²	2143.33	
8	工厂容积率		0.63	7/1
9	绿地面积	m ²	0	全厂统一考虑
10	行政办公及生活服务设施用地占比	%	0	全厂统一考虑

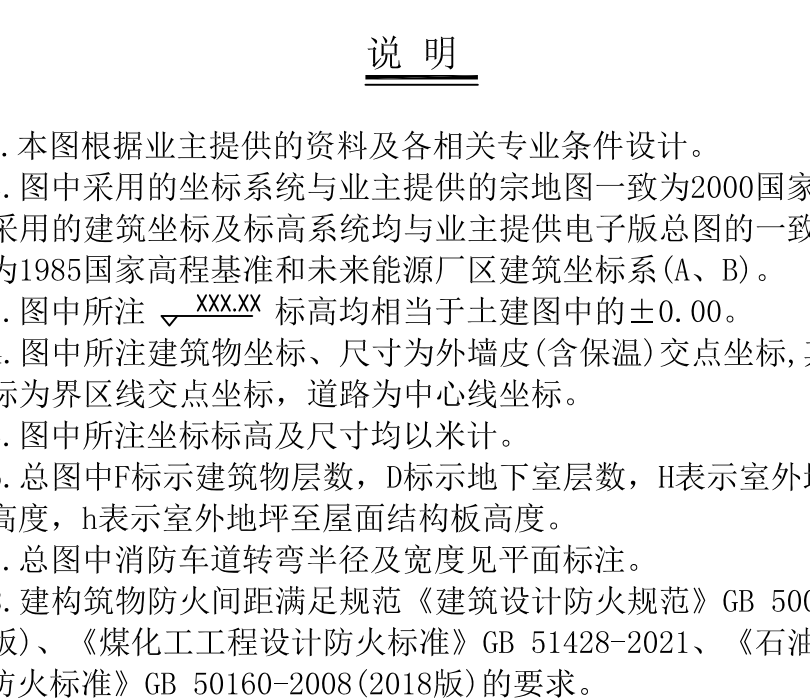

注：本图由华陆工程科技有限责任公司专有。未经本公司许可，不得复制、不得将本图或其中内容以任何形式提供给第三方，也不得以任何形式、全部或部分施用于其它目的。(2014)
Copyrights of this drawing are reserved by HUALI, any information contained herein, without prior written permit of HUALI, shall be neither copied or disclosed to any third party in any form, nor applied completely or partially in any form for any other purposes than the intended project.